

Kanaflex®

## VS-C 透明平面PVC管



### 特長

- 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行なえます
- 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます

### 用途

- サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています
- 農業、工業土木建設などの吸・排水


### 金具取付例



フープバンド締め  
(JISフランジ付き)



ABAバンド締め  
(M1金具付き)

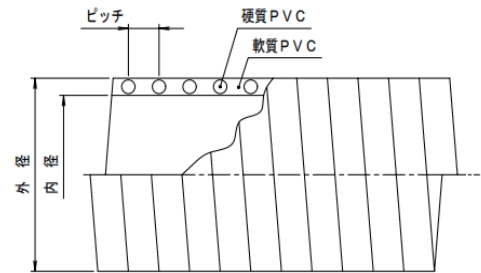

### 標準寸法・物性

尚府料號	規格	呼称	内径	外径	ピッチ	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)	使用温度範囲	許容曲げ半径
P/N	(mm)	(インチ)	(mm)	(mm)	(mm)	(g/m)	(m)	(MPa以下) [kgf/cm <sup>2</sup> ]	(°C)	(mm 以上)
VS-C12-K	19	3/4	19	24	5.5	210	50	0.6 [6.1]	-10 ~ 50	115
VS-C16-K	25	1	25.4	32	5.5	380	50	0.5 [5.1]	-10 ~ 50	240
VS-C20-K	32	1・1/4	32	39	6.5	500	50	0.45 [4.6]	-10 ~ 50	340
VS-C24-K	38	1・1/2	38	46	7.5	650	50	0.4 [4.1]	-10 ~ 50	350
VS-C32-K	50	2	50.8	61	8.5	1100	50	0.4 [4.1]	-10 ~ 50	500
VS-C40-K	65	2・1/2	63.5	75	9.5	1500	20・50	0.4 [4.1]	-10 ~ 50	600
VS-C48--K	75	3	76.2	87.6	9.5	1800	20・50	0.4 [4.1]	-10 ~ 50	775
VS-C56-K	90	3・1/2	88.9	100	10.5	2180	20・50	0.3 [3.1]	-10 ~ 50	1065
VS-C64-K	100	4	101.2	115	11	3000	20・50	0.3 [3.1]	-10 ~ 50	1150
VS-C80-K	125	5	127	141	11.5	3600	20	0.25 [2.5]	-10 ~ 50	1600
VS-C96-K	150	6	152.4	169	13.5	5000	20	0.2 [2.0]	-10 ~ 50	1875
VS-C128-K	200	8	203.2	224	17.7	8600	10	0.2 [2.0]	-10 ~ 50	3000

製品の寸法、仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。