



Kanaflex® WR 耐磨紅龍管

特長

- 内層ゴムに高耐摩耗性ゴムを採用
- 最大許容圧0.980MPa耐圧製に優れています。(外筒加締全ゴムφ50~300)
- 樹脂ホース並みの柔軟性と軽さをそなえています
- 外圧に強く形状変化が少ない構造です
- フリーカッティング構造です
- 加圧時の伸びが少ない構造です
- サクシオン・デリバリー共用です

用途

- 泥水シールド工法・リバース工法等の土木工事の泥水の吸圧送
- 一般土木工事の泥水の吸圧送
- 砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送
- 浚渫・埋立工事用

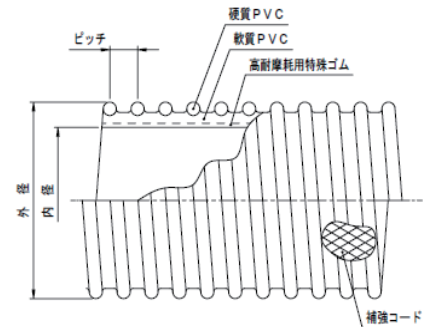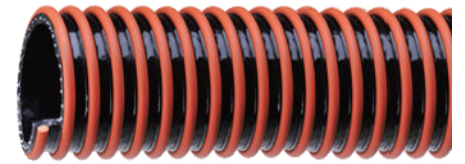

金具取付例



外筒加締
(JISフランジ付き)



内筒拡大
(専用Sカラー付)

標準寸法・物性

尚府料號	規格	呼称	内径	外径	ピッチ	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)	使用温度範囲	許容曲げ 半径
P/N	(mm)	(インチ)	(mm)	(mm)	(mm)	(g/m)	(m)	(MPa以上) [kgf/cm ²]	(°C)	(mm以上)
WR32	50	2	50.8	68.5	10	1680	20・50	1 [10.2]	-10~50	600
WR40	65	2・1/2	63.5	86.5	14.3	2255	20・50	1 [10.2]	-10~50	750
WR48	75	3	76.2	99	15.1	2560	20・50	1 [10.2]	-10~50	750
WR64	100	4	101.6	128	16.4	4240	20・50	1 [10.2]	-10~50	1250
WR80	125	5	127	159	22	5990	20・※30	1 [10.2]	-10~50	1700
WR96	150	6	152.4	188.4	22	7900	20・※30	1 [10.2]	-10~50	2000
WR128	200	8	203	246.5	26	13480	10・※20	1 [10.2]	-10~50	2250
WR160	250	10	254	303	25.5	18730	5・※10	1 [10.2]	-10~50	5000
WR192	300	12	304.8	353	28	22500	5・※10	1 [10.2]	-10~50	7500

●最大の長さの場合、ロットにより別途運賃が必要となる場合がありますので発注時にご確認ください。
※印は受注生産にて対応させていただきます。