

Kanaflex® BR 透明紅龍紗管

特長

- 軽量でフレキシブルなホースです
- V.S.ホースの耐圧タイプです



用途

- 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に

金具取付例



谷埋め・フープバンド締め (JISフランジ付き) 外筒加締 (JISフランジ付き)

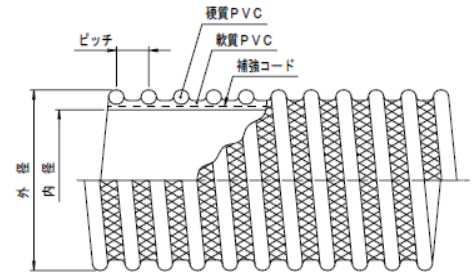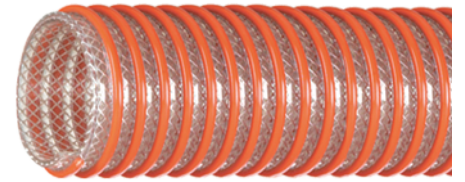

標準寸法・物性

尚府料號	規格 (mm)	呼称 (インチ)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	参考質量 (g/m)	定尺 (m)	許容圧力 (常温)	使用温度範囲 (°C)	許容曲げ 半径 (mm以上)
								(MPa以下) [kgf/cm ²]		
BR16	25	1	25.4	34.5	7.5	375	50	0.5 [5.1]	-10 ~ 50	105
BR20	32	1 · 1/4	32	42	8.5	480	50	0.5 [5.1]	-10 ~ 50	120
BR24	38	1 · 1/2	38	48.6	9	662	50	0.5 [5.1]	-10 ~ 50	150
BR32	50	2	50.8	62.4	10	920	50	0.5 [5.1]	-10 ~ 50	225
BR40	65	2 · 1/2	63.5	78.5	14.3	1260	20 · 50	0.5 [5.1]	-10 ~ 50	270
BR48	75	3	76.2	91.5	15.1	1600	20 · 50	0.5 [5.1]	-10 ~ 50	375
BR56	90	3 · 1/2	88.9	106.5	16.2	2260	20 · 50	0.5 [5.1]	-10 ~ 50	480
BR64	100	4	101.6	120	16.4	2600	20 · 50	0.5 [5.1]	-10 ~ 50	540
BR80	125	5	125.9	151	22	4100	20	0.5 [5.1]	-10 ~ 50	630
BR96	150	6	152.4	182	24	5800	20	0.5 [5.1]	-10 ~ 50	780
BR128	200	8	203.7	237	28	8200	10 · ※20	0.5 [5.1]	-10 ~ 50	1200
BR160	250	10	254	295	32	13300	5 · ※10	0.25 [2.5]	-10 ~ 50	1890
BR192	300	12	304.8	347	34	15300	5 · ※10	0.25 [2.5]	-10 ~ 50	2190

※印は受注生産にて対応させていただきます。