

Kanaflex® C20耐磨灌漿軟管



特長

- 外面フラットで作業性が良いです
- 内面に耐磨耗性特殊ゴムを使用しました。耐磨耗性に優れ、長期間高品質を保持します
- 外圧に強く、扁平・座屈が起こりにくい構造です
- 金具取付は内筒拡大のため、ホース内径と金具内径が同一になり、閉塞がありません
- 自由な長さにカットできます
- デリバリ専用ホースです


用途

- 土木・建設工事における泥水やモルタルの圧送（先端用・中間用ホース）
- 急傾斜・高粘度物質の圧送

金具取付例



内筒拡大
(Sカラー付)

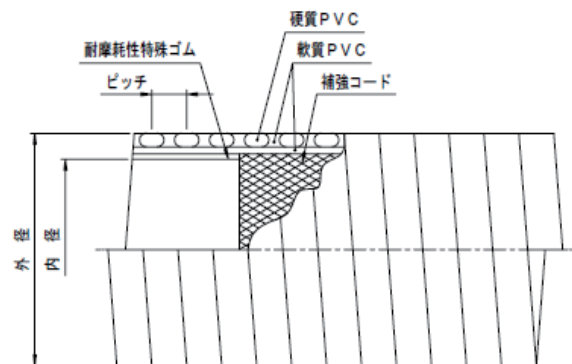

標準寸法・物性

尚府料號	規格	呼称	内径	外径	ピッチ	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)	使用温度範囲	許容曲げ 半径
								(MPa以下) [kgf/cm ²]		
P/N	(mm)	(インチ)	(mm)	(mm)	(mm)	(g/m)	(m)		(°C)	(mm以上)
C2024	40	1・1/2	40	53.6	9.4	1260	20・※50	2 [20.4]	-10 ~ 50	750
C2032	50	2	50.8	65	10	1785	20・※50	2 [20.4]	-10 ~ 50	1000
C2040	65	2・1/2	63.5	78.5	14.3	2200	20	2 [20.4]	-10 ~ 50	1150

※印は受注生産にて対応させていただきます。