

Kanaflex®

VS-EF抗静電平面PVC管




特長

- 特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します
- 透明（クリアグリーン）ですから輸送物の確認ができます


用途

- 炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送
- その他、粉体・粒体の輸送
- プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています

金具取付例

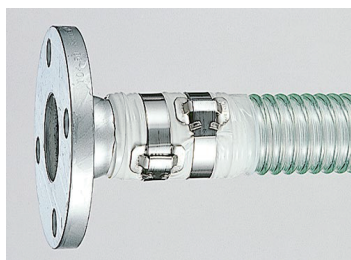

谷埋めフープバンドrn(JISフランジ付き)

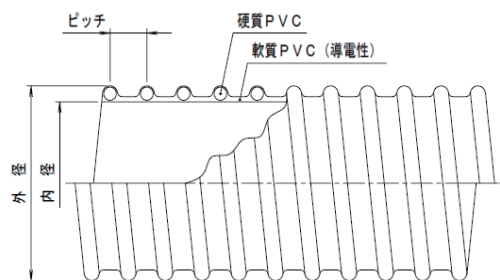

標準寸法・物性

尚府料號	規格	呼称	内径	外径	ピッチ	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)	使用温度範囲	許容曲げ半径
P/N	(mm)	(インチ)	(mm)	(mm)	(mm)	(g/m)	(m)	(MPa以下)	(°C)	(mm以上)
VS-EF-025	25	1	25.4	30.8	7.5	200	50	0.2 [2.0]	-10 ~ 50	70
VS-EF-032	32	1 · 1/4	32	38	8.5	250	50	0.15 [1.5]	-10 ~ 50	80
VS-EF-038	38	1 · 1/2	38	45.4	9	370	50	0.15 [1.5]	-10 ~ 50	90
VS-EF-050	50	2	50.8	58.4	10	520	50	0.1 [1.0]	-10 ~ 50	150
VS-EF-065	65	2 · 1/2	63.5	73.7	14.3	800	50	0.1 [1.0]	-10 ~ 50	180
VS-EF-075	75	3	76.4	87	15.1	1120	50	0.1 [1.0]	-10 ~ 50	210
VS-EF-100	100	4	101.6	115.6	16.4	1800	20 · 50	0.1 [1.0]	-10 ~ 50	300
VS-EF-125	125	5	125.9	141.3	22	2650	20	0.1 [1.0]	-10 ~ 50	350
VS-EF-150	150	6	152.4	171	22	4550	20	0.1 [1.0]	-10 ~ 50	675

製品の寸法、仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。