




Gerade Einschraubverschraubungen
LL-Reihe
Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch
wd = Abdichtung durch Profildichtung - FPM

Male Stud Couplings
LL-Series
Thread: BSP - Parallel
wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - FPM

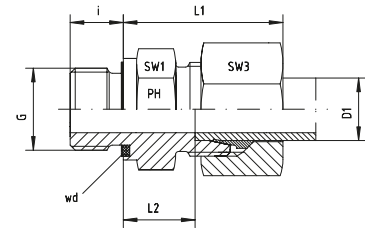

Reihe / Series LL

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions					Bestellzeichen Order-Code	Brutto-Preis Gross-Price
PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3		Euro (€)
100	4	G 1/8"	19,0	9,5	8,0	14	10	GE-LLR-04-G 1/8"-wd	
100	6	G 1/8"	20,0	9,5	8,0	14	12	GE-LLR-06-G 1/8"-wd	
100	8	G 1/8"	22,0	9,0	8,0	14	14	GE-LLR-08-G 1/8"-wd	


GE - GERADE - EINSCHRAUB - VERSCHRAUBUNGEN

GE - MALE - STUD - COUPLINGS



Gerade Einschraubverschraubungen
L-Reihe
Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch
wd = Abdichtung durch Profildichtung - FPM

Male Stud Couplings
L-Series
Thread: BSP - Parallel
wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - FPM

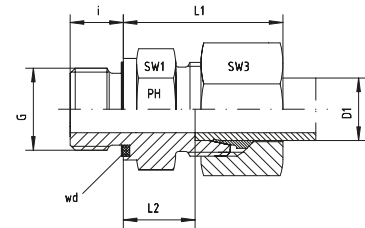


Reihe / Series L

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions						Bestellzeichen Order-Code	Brutto-Preis Gross-Price
PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3		Euro (€)	
500	6	G 1/8"	23,0	8,5	8,0	14	14	GE-LR-06-G 1/8"-wd		
500	6	G 1/4"	27,0	9,0	12,0	19	14	GE-LR-06-G 1/4"-wd		
400	6	G 3/8"	27,0	11,5	12,0	22	14	GE-LR-06-G 3/8"-wd		
400	6	G 1/2"	29,0	12,0	14,0	27	14	GE-LR-06-G 1/2"-wd		
500	8	G 1/8"	26,0	9,5	8,0	14	17	GE-LR-08-G 1/8"-wd		
500	8	G 1/4"	25,0	10,0	12,0	19	17	GE-LR-08-G 1/4"-wd		
400	8	G 3/8"	28,5	11,5	12,0	22	17	GE-LR-08-G 3/8"-wd		
400	8	G 1/2"	28,5	13,0	14,0	27	17	GE-LR-08-G 1/2"-wd		
500	10	G 1/8"	27,5	11,0	8,0	17	19	GE-LR-10-G 1/8"-wd		
500	10	G 1/4"	26,0	11,0	12,0	19	19	GE-LR-10-G 1/4"-wd		
400	10	G 3/8"	30,5	12,5	12,0	22	19	GE-LR-10-G 3/8"-wd		
400	10	G 1/2"	32,5	13,0	14,0	27	19	GE-LR-10-G 1/2"-wd		
315	10	G 3/4"	30,5	14,0	16,0	32	19	GE-LR-10-G 3/4"-wd		
400	12	G 1/8"	29,0	11,0	8,0	19	22	GE-LR-12-G 1/8"-wd		
400	12	G 1/4"	30,0	12,0	12,0	19	22	GE-LR-12-G 1/4"-wd		
400	12	G 3/8"	27,0	12,5	12,0	22	22	GE-LR-12-G 3/8"-wd		
400	12	G 1/2"	31,0	13,0	14,0	27	22	GE-LR-12-G 1/2"-wd		
315	12	G 3/4"	31,0	14,0	16,0	32	22	GE-LR-12-G 3/4"-wd		
400	15	G 1/4"	32,0	13,0	12,0	24	27	GE-LR-15-G 1/4"-wd		
400	15	G 3/8"	31,0	13,5	12,0	24	27	GE-LR-15-G 3/8"-wd		
400	15	G 1/2"	29,0	14,0	14,0	27	27	GE-LR-15-G 1/2"-wd		
315	15	G 3/4"	32,5	15,0	16,0	32	27	GE-LR-15-G 3/4"-wd		
250	15	G 1"	33,0	16,0	18,0	41	27	GE-LR-15-G 1"-wd		
400	18	G 1/4"	33,0	13,5	12,0	27	32	GE-LR-18-G 1/4"-wd		
400	18	G 3/8"	33,0	12,5	12,0	27	32	GE-LR-18-G 3/8"-wd		
400	18	G 1/2"	31,0	14,5	14,0	27	32	GE-LR-18-G 1/2"-wd		
315	18	G 3/4"	34,0	14,5	16,0	32	32	GE-LR-18-G 3/4"-wd		
250	18	G 1"	35,5	16,5	18,0	41	32	GE-LR-18-G 1"-wd		
250	22	G 3/8"	36,0	16,0	12,0	32	36	GE-LR-22-G 3/8"-wd		
250	22	G 1/2"	37,0	16,5	14,0	32	36	GE-LR-22-G 1/2"-wd		
250	22	G 3/4"	33,0	16,5	16,0	32	36	GE-LR-22-G 3/4"-wd		
250	22	G 1"	38,0	17,5	18,0	41	36	GE-LR-22-G 1"-wd		
250	22	G 1 1/4"	38,0	18,5	20,0	50	36	GE-LR-22-G 1 1/4"-wd		
250	28	G 1/2"	39,0	17,5	14,0	41	41	GE-LR-28-G 1/2"-wd		
250	28	G 3/4"	38,0	17,5	16,0	41	41	GE-LR-28-G 3/4"-wd		
250	28	G 1"	39,0	17,5	18,0	41	41	GE-LR-28-G 1"-wd		
250	28	G 1 1/4"	40,0	18,5	20,0	50	41	GE-LR-28-G 1 1/4"-wd		
250	28	G 1 1/2"	43,0	20,5	22,0	55	41	GE-LR-28-G 1 1/2"-wd		
250	35	G 1/2"	42,0	17,5	14,0	46	50	GE-LR-35-G 1/2"-wd		
250	35	G 3/4"	42,0	18,5	16,0	46	50	GE-LR-35-G 3/4"-wd		
250	35	G 1"	42,0	17,5	18,0	46	50	GE-LR-35-G 1"-wd		
250	35	G 1 1/4"	39,0	17,5	20,0	50	50	GE-LR-35-G 1 1/4"-wd		
250	35	G 1 1/2"	44,0	19,5	22,0	55	50	GE-LR-35-G 1 1/2"-wd		
250	42	G 1"	47,0	19,0	18,0	55	60	GE-LR-42-G 1"-wd		
250	42	G 1 1/4"	47,0	19,0	20,0	55	60	GE-LR-42-G 1 1/4"-wd		
250	42	G 1 1/2"	47,0	19,0	22,0	55	60	GE-LR-42-G 1 1/2"-wd		
250	42	G 2"	48,0	21,0	23,0	70	60	GE-LR-42-G 2"-wd		



Gerade Einschraubverschraubungen
S-Reihe
Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch
wd = Abdichtung durch Profildichtung - FPM

Male Stud Couplings
S-Series
Thread: BSP - Parallel
wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - FPM

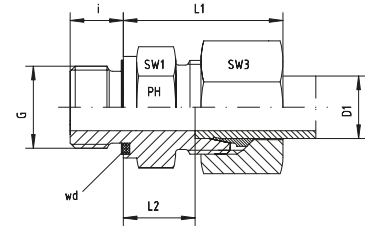

Reihe / Series S

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions						Bestellzeichen Order-Code	Brutto-Preis Gross-Price
PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3		Euro (€)	
800	6	G 1/8"	28,0	13,0	8,0	14	17	GE-SR-06-G 1/8"-wd		
800	6	G 1/4"	28,0	13,0	12,0	19	17	GE-SR-06-G 1/4"-wd		
800	6	G 3/8"	30,0	15,5	12,0	22	19	GE-SR-06-G 3/8"-wd		
630	6	G 1/2"	34,0	17,0	14,0	27	19	GE-SR-06-G 1/2"-wd		
800	8	G 1/8"	30,0	14,0	8,0	17	19	GE-SR-08-G 1/8"-wd		
800	8	G 1/4"	30,0	15,0	12,0	19	19	GE-SR-08-G 1/4"-wd		
800	8	G 3/8"	31,5	15,5	12,0	22	19	GE-SR-08-G 3/8"-wd		
630	8	G 1/2"	31,5	15,0	14,0	27	19	GE-SR-08-G 1/2"-wd		
800	10	G 1/8"	31,0	13,5	8,0	19	22	GE-SR-10-G 1/8"-wd		
800	10	G 1/4"	32,0	14,5	12,0	19	22	GE-SR-10-G 1/4"-wd		
800	10	G 3/8"	33,0	15,0	12,0	22	22	GE-SR-10-G 3/8"-wd		
630	10	G 1/2"	32,0	13,5	14,0	27	22	GE-SR-10-G 1/2"-wd		
420	10	G 3/4"	35,0	17,5	16,0	32	22	GE-SR-10-G 3/4"-wd		
630	12	G 1/4"	34,5	16,5	12,0	22	24	GE-SR-12-G 1/4"-wd		
630	12	G 3/8"	33,0	17,0	12,0	22	24	GE-SR-12-G 3/8"-wd		
630	12	G 1/2"	34,0	17,5	14,0	27	24	GE-SR-12-G 1/2"-wd		
420	12	G 3/4"	36,0	17,5	16,0	32	24	GE-SR-12-G 3/4"-wd		
630	14	G 1/4"	37,0	17,0	12,0	24	27	GE-SR-14-G 1/4"-wd		
630	14	G 3/8"	37,0	17,0	12,0	24	27	GE-SR-14-G 3/8"-wd		
630	14	G 1/2"	37,0	19,0	14,0	27	27	GE-SR-14-G 1/2"-wd		
420	14	G 3/4"	38,0	19,0	16,0	32	27	GE-SR-14-G 3/4"-wd		
630	16	G 1/4"	38,0	17,5	12,0	27	30	GE-SR-16-G 1/4"-wd		
630	16	G 3/8"	38,0	18,0	12,0	27	30	GE-SR-16-G 3/8"-wd		
630	16	G 1/2"	37,0	18,5	14,0	27	30	GE-SR-16-G 1/2"-wd		
420	16	G 3/4"	39,0	20,5	16,0	32	30	GE-SR-16-G 3/4"-wd		
420	16	G 1"	43,5	22,5	18,0	41	30	GE-SR-16-G 1"-wd		
420	20	G 3/8"	42,0	18,0	12,0	32	36	GE-SR-20-G 3/8"-wd		
420	20	G 1/2"	44,5	20,5	14,0	32	36	GE-SR-20-G 1/2"-wd		
420	20	G 3/4"	44,5	20,5	16,0	32	36	GE-SR-20-G 3/4"-wd		
420	20	G 1"	47,0	22,5	18,0	41	36	GE-SR-20-G 1"-wd		
420	20	G 1 1/4"	47,0	22,5	20,0	50	36	GE-SR-20-G 1 1/4"-wd		
420	25	G 1/2"	50,5	23,0	14,0	41	46	GE-SR-25-G 1/2"-wd		
420	25	G 3/4"	50,0	23,0	16,0	41	46	GE-SR-25-G 3/4"-wd		
420	25	G 1"	50,0	23,0	18,0	41	46	GE-SR-25-G 1"-wd		
420	25	G 1 1/4"	50,0	23,0	20,0	50	46	GE-SR-25-G 1 1/4"-wd		
420	30	G 3/4"	54,0	25,5	16,0	46	50	GE-SR-30-G 3/4"-wd		
420	30	G 1"	52,0	23,5	18,0	46	50	GE-SR-30-G 1"-wd		
420	30	G 1 1/4"	52,0	23,5	20,0	50	50	GE-SR-30-G 1 1/4"-wd		
420	30	G 1 1/2"	52,0	23,5	22,0	55	50	GE-SR-30-G 1 1/2"-wd		
420	38	G 1"	57,0	26,0	18,0	55	60	GE-SR-38-G 1"-wd		
420	38	G 1 1/4"	59,5	23,0	20,0	55	60	GE-SR-38-G 1 1/4"-wd		
420	38	G 1 1/2"	59,5	26,0	22,0	55	60	GE-SR-38-G 1 1/2"-wd		
250	38	G 2"	60,0	26,5	23,0	70	60	GE-SR-38-G 2"-wd		