

Kanaflex®

ABW 抗靜電超耐磨管



特長

- 耐摩耗特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します
- 導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています
- 軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です

用途

- モミ、米、麦などの穀物の吸圧送用
- スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用
- 工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用


金具取付例



パワーロックバンド締め
(JISフランジ付き)



SEバンド締め
(JISフランジ付き)【サクション専用】

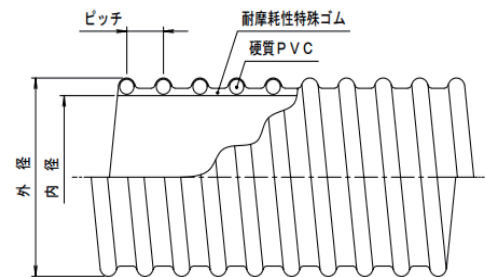

標準寸法・物性

尚府料號	呼称		内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	参考質量 (g/m)	定尺 (m)	許容圧力 (常温)	使用温度範囲 (°C)	許容曲げ 半径 (mm以上)
	(mm)	(インチ)						(MPa以下) [kgf/cm ²]		
ABW24	38	1・1/2	38	46.2	9	505	50	0.15 [1.5]	-10~50	130
ABW32	50	2	50.8	61.5	10	900	50	0.12 [1.2]	-10~50	165
ABW40	65	2・1/2	63.5	75.5	14.3	1150	20・50	0.12 [1.2]	-10~50	195
ABW48	75	3	76.2	90	15	1600	20・50	0.1 [1.0]	-10~50	210
ABW56	90	3・1/2	88.9	105	16.2	2260	20・50	0.1 [1.0]	-10~50	300
ABW64	100	4	101.6	119	16.4	2650	20・50	0.1 [1.0]	-10~50	330
ABW80	125	5	125.9	145.5	22	3550	20	0.1 [1.0]	-10~50	405
ABW96	150	6	152.4	172	22	4800	20	0.1 [1.0]	-10~50	675