




T-Einschraubverschraubungen  
L- und S-Reihe  
Einschraubgewinde:  
Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch  
Abdichtung durch Dichtkante Form B

Stud Branch Tees  
L- and S-Series  
Thread: BSP - Parallel  
Sealing by Sealing Shoulder Form B

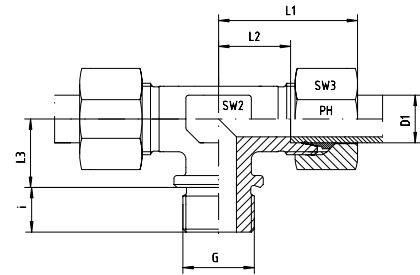

Reihe / Series L

| Druck<br>Pressure | Rohr A.D.<br>Tube O.D. | Gewinde<br>Thread | Ca. Maße<br>Approx. Dimensions |      |      |      |     |     | Bestellzeichen<br>Order-Code | Brutto-Preis<br>Gross-Price |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------|------|------|-----|-----|------------------------------|-----------------------------|
| PN                | D1                     | G                 | L1                             | L2   | L3   | i    | SW2 | SW3 |                              | Euro (€)                    |
| 160               | 22                     | G 3/4" zyl        | 44,0                           | 27,5 | 26,0 | 16,0 | 27  | 36  | TE-L-22-R 3/4"-z             |                             |
| 160               | 28                     | G 1" zyl          | 47,0                           | 30,5 | 30,0 | 18,0 | 36  | 41  | TE-L-28-R 1"-z               |                             |
| 160               | 35                     | G 1 1/4" zyl      | 56,0                           | 34,5 | 34,0 | 20,0 | 41  | 50  | TE-L-35-R 1 1/4"-z           |                             |
| 160               | 42                     | G 1 1/2" zyl      | 63,0                           | 40,0 | 39,0 | 22,0 | 50  | 60  | TE-L-42-R 1 1/2"-z           |                             |

Reihe / Series S

| Druck<br>Pressure | Rohr A.D.<br>Tube O.D. | Gewinde<br>Thread | Ca. Maße<br>Approx. Dimensions |      |      |      |     |     | Bestellzeichen<br>Order-Code | Brutto-Preis<br>Gross-Price |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|------|------|------|-----|-----|------------------------------|-----------------------------|
| PN                | D1                     | G                 | L1                             | L2   | L3   | i    | SW2 | SW3 |                              | Euro (€)                    |
| 400               | 20                     | G 3/4" zyl        | 48,0                           | 26,5 | 26,0 | 16,0 | 27  | 36  | TE-S-20-R 3/4"-z             |                             |
| 250               | 25                     | G 1" zyl          | 54,0                           | 30,0 | 30,0 | 18,0 | 36  | 46  | TE-S-25-R 1"-z               |                             |
| 160               | 30                     | G 1 1/4" zyl      | 62,0                           | 35,5 | 34,0 | 20,0 | 41  | 50  | TE-S-30-R 1 1/4"-z           |                             |
| 160               | 38                     | G 1 1/2" zyl      | 72,0                           | 41,0 | 39,0 | 22,0 | 50  | 60  | TE-S-38-R 1 1/2"-z           |                             |