




Gerade Einschraubverschraubungen  
LL- und L-Reihe  
Einschraubgewinde:  
Metrisches Feingewinde - Zylindrisch  
wd = Abdichtung durch Profildichtung - FPM

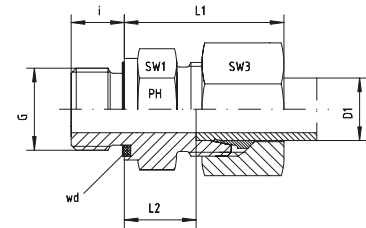

Male Stud Couplings  
LL- and L-Series  
Thread: Metric - Parallel  
wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - FPM

Reihe / Series LL

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions					Bestellzeichen Order-Code	Brutto-Preis Gross-Price
PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3		Euro (€)
100	8	M 10 x 1		9,0	8	14	14	GE-LL-08-M 10x1-wd	


Reihe / Series L

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions					Bestellzeichen Order-Code	Brutto-Preis Gross-Price
PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3		Euro (€)
500	6	M 10 x 1	23,0	8,5	8,0	14	14	GE-L-06-M 10x1-wd	
500	6	M 12 x 1,5	27,0	10,0	12,0	17	14	GE-L-06-M 12x1,5-wd	
500	6	M 14 x 1,5	27,0	10,0	12,0	19	14	GE-L-06-M 14x1,5-wd	
500	8	M 10 x 1	26,0	9,5	8,0	17	17	GE-L-08-M 10x1-wd	
500	8	M 12 x 1,5	25,0	10,0	12,0	17	17	GE-L-08-M 12x1,5-wd	
500	8	M 14 x 1,5	27,0	10,0	12,0	19	17	GE-L-08-M 14x1,5-wd	
400	8	M 16 x 1,5	27,5	11,5	12,0	22	17	GE-L-08-M 16x1,5-wd	
400	8	M 18 x 1,5	27,5	11,5	12,0	24	17	GE-L-08-M 18x1,5-wd	
500	10	M 10 x 1	28,5	11,0	8,0	17	19	GE-L-10-M 10x1-wd	
500	10	M 12 x 1,5	28,5	11,5	12,0	17	19	GE-L-10-M 12x1,5-wd	
500	10	M 14 x 1,5	26,0	11,0	12,0	19	19	GE-L-10-M 14x1,5-wd	
400	10	M 16 x 1,5	30,0	12,5	12,0	22	19	GE-L-10-M 16x1,5-wd	
400	10	M 18 x 1,5	30,0	12,5	12,0	24	19	GE-L-10-M 18x1,5-wd	
400	10	M 22 x 1,5	31,5	14,0	14,0	27	19	GE-L-10-M 22x1,5-wd	
400	12	M 12 x 1,5	28,0	13,0	12,0	19	22	GE-L-12-M 12x1,5-wd	
400	12	M 14 x 1,5	28,0	12,5	12,0	19	22	GE-L-12-M 14x1,5-wd	
400	12	M 16 x 1,5	27,0	12,5	12,0	22	22	GE-L-12-M 16x1,5-wd	
400	12	M 18 x 1,5	30,0	12,5	12,0	24	22	GE-L-12-M 18x1,5-wd	
400	12	M 22 x 1,5	32,0	14,0	14,0	27	22	GE-L-12-M 22x1,5-wd	
400	15	M 16 x 1,5	32,0	13,5	12,0	24	27	GE-L-15-M 16x1,5-wd	
400	15	M 18 x 1,5	29,0	13,5	12,0	24	27	GE-L-15-M 18x1,5-wd	
400	15	M 22 x 1,5	33,0	15,0	14,0	27	27	GE-L-15-M 22x1,5-wd	
400	18	M 18 x 1,5	33,0	14,0	12,0	27	32	GE-L-18-M 18x1,5-wd	
400	18	M 22 x 1,5	31,0	14,5	14,0	27	32	GE-L-18-M 22x1,5-wd	
250	18	M 26 x 1,5	34,5	14,5	16,0	32	32	GE-L-18-M 26x1,5-wd	
250	22	M 22 x 1,5	38,0	17,5	14,0	32	36	GE-L-22-M 22x1,5-wd	
250	22	M 26 x 1,5	33,0	16,5	16,0	32	36	GE-L-22-M 26x1,5-wd	
250	28	M 33 x 2	34,0	17,5	18,0	41	41	GE-L-28-M 33x2-wd	
250	35	M 42 x 2	39,0	17,5	20,0	50	50	GE-L-35-M 42x2-wd	
250	42	M 48 x 2	42,0	19,0	22,0	55	60	GE-L-42-M 48x2-wd	



Gerade Einschraubverschraubungen  
S-Reihe  
Einschraubgewinde:  
Metrisches Feingewinde - Zylindrisch  
wd = Abdichtung durch Profildichtung - FPM

Male Stud Couplings  
S-Series  
Thread: Metric - Parallel  
wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - FPM

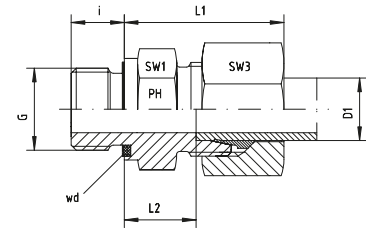

Reihe / Series S

Druck Pressure	Rohr A.D. Tube O.D.	Gewinde Thread	Ca. Maße Approx. Dimensions			Bestellzeichen Order-Code			Brutto-Preis Gross-Price
PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3		Euro (€)
800	6	M 12 x 1,5	28,0	13,0	12,0	17	17	GE-S-06-M 12x1,5-wd	
800	6	M 14 x 1,5	30,0	13,0	12,0	19	17	GE-S-06-M 14x1,5-wd	
800	8	M 12 x 1,5	32,0	15,0	12,0	17	19	GE-S-08-M 12x1,5-wd	
800	8	M 14 x 1,5	30,0	15,0	12,0	19	19	GE-S-08-M 14x1,5-wd	
800	8	M 16 x 1,5	33,0	15,5	12,0	22	19	GE-S-08-M 16x1,5-wd	
800	10	M 14 x 1,5	32,0	14,5	12,0	19	22	GE-S-10-M 14x1,5-wd	
800	10	M 16 x 1,5	31,0	15,0	12,0	22	22	GE-S-10-M 16x1,5-wd	
630	10	M 18 x 1,5	31,0	15,0	12,0	24	22	GE-S-10-M 18x1,5-wd	
630	12	M 12 x 1,5	36,0	16,5	12,0	22	24	GE-S-12-M 12x1,5-wd	
630	12	M 14 x 1,5	33,0	16,0	12,0	22	24	GE-S-12-M 14x1,5-wd	
630	12	M 16 x 1,5	35,5	17,0	12,0	22	24	GE-S-12-M 16x1,5-wd	
630	12	M 18 x 1,5	33,0	17,0	12,0	24	24	GE-S-12-M 18x1,5-wd	
630	12	M 20 x 1,5	36,0	17,5	14,0	27	24	GE-S-12-M 20x1,5-wd	
630	12	M 22 x 1,5	36,5	17,5	14,0	27	24	GE-S-12-M 22x1,5-wd	
630	14	M 20 x 1,5	39,0	19,0	14,0	27	27	GE-S-14-M 20x1,5-wd	
630	14	M 22 x 1,5	39,0	18,5	14,0	27	27	GE-S-14-M 22x1,5-wd	
630	16	M 18 x 1,5	40,0	18,0	12,0	27	30	GE-S-16-M 18x1,5-wd	
630	16	M 22 x 1,5	37,0	18,5	14,0	27	30	GE-S-16-M 22x1,5-wd	
420	20	M 27 x 2	42,5	20,5	16,0	32	36	GE-S-20-M 27x2-wd	
420	25	M 33 x 2	47,0	23,0	18,0	41	46	GE-S-25-M 33x2-wd	
420	30	M 42 x 2	50,0	23,5	20,0	50	50	GE-S-30-M 42x2-wd	
420	38	M 48 x 2	57,0	26,0	22,0	55	60	GE-S-38-M 48x2-wd	